


Poliuretánból készült önhordozó, szigetelő fémpanel, 3 bordas, lapos és lejtő tetőszerkezetekhez tervezve, melyek vízhatlanítva lesznek. A panel külső lapja bitumenes lemezből készül, mely megkönnyíti az utólagos vízhatlanítást.

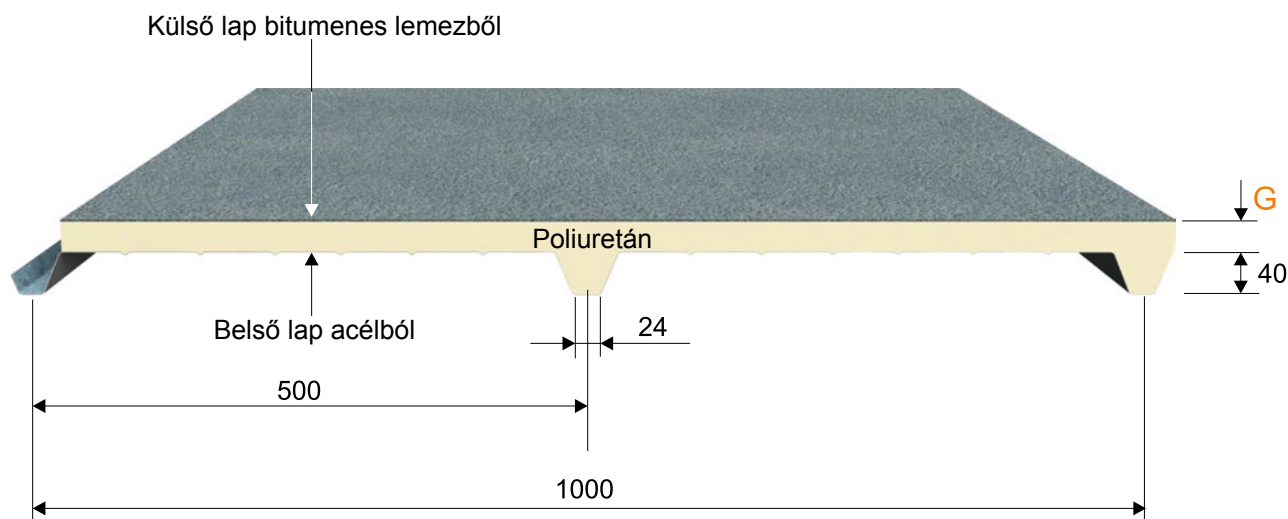

Megengedett terhelés-táblázat*

A méretek l méterben kifejezve, melyek megfelelőek egyenletesen elosztott túlterhelés p (daN/m²) esetén, úgy lettek kiszámítva, hogy biztosítsanak egy $\leq l/200$ maximális elhajlást, a lemezt, mint ellenálló szakaszt figyelembe véve (figyelmelen kívül hagyva a poliuretán betétet), az európai szabályok szerint. A 0,5 mm lemezvastagság esetére ajánlott értékek laborvizsgálatok eredményei.

G (mm)	Terhelés (daN/m ²)							
	60	80	100	120	150	200	250	300
0,5	1,59	1,44	1,34	1,24	1,16	1,03		
0,6	1,72	1,56	1,45	1,38	1,26	1,16	1,06	
0,8	1,95	1,77	1,66	1,56	1,45	1,32	1,22	1,14
1,0	2,17	1,97	1,83	1,72	1,61	1,46	1,36	1,26

G (mm)	Terhelés (daN/m ²)							
	60	80	100	120	150	200	250	300
0,5	1,95	1,76	1,65	1,55	1,44	1,29	1,17	1,07
0,6	2,12	1,93	1,79	1,69	1,57	1,42	1,31	1,22
0,8	2,41	2,19	2,03	1,92	1,77	1,63	1,49	1,41
1,0	2,67	2,43	2,24	2,13	1,97	1,79	1,67	1,57

*A társaság fenntartja a jogot, hogy saját termékeit bármikor, előzetes egyeztetés nélkül megváltoztassa, vagy a szükségesnek vélt fejlesztést azokon elvégezze.