



Poliuretánból készült önhordozó, szigetelő fémpanel, 3 bordas, olyan tetőszerkezetekhez, melyek lejtése legalább 7%.

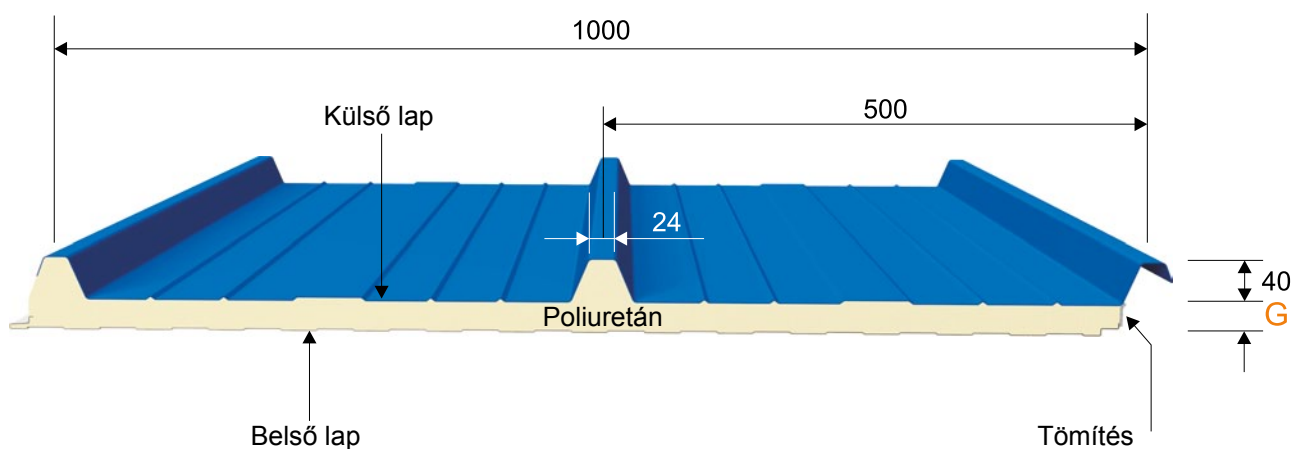


Rendelésre poliizocianid (PIR) habbetétes hőszigetelő panelek is gyárthatók, melyek 30 percig tűzállók.

Megengedett terhelés-táblázat*

Egy 0,5 mm vastagságú külső acéllappal, és 0,4 mm vastagságú belső acéllappal rendelkező panel két támasztéka közötti távolság legnagyobb garantált értékei (l), egyenletesen elosztott terhelés esetén (p).




G (mm)	Terhelés (daN/m ²)							
	60	80	100	120	150	200	250	300
30	3,50	3,00	2,65	2,40	2,00	1,50	1,20	1,00
40	4,00	3,50	3,10	2,80	2,45	2,05	1,65	1,35
50	4,50	4,05	3,55	3,25	2,85	2,35	2,05	1,70
60	4,95	4,45	4,00	3,65	3,20	2,70	2,35	2,05
80	5,90	5,30	4,90	4,45	3,90	3,30	2,85	2,55
100	6,80	6,10	5,60	5,00	4,55	3,85	3,35	3,00
120	7,60	6,80	6,20	5,80	5,10	4,35	3,80	3,45




G (mm)	Terhelés (daN/m ²)							
	60	80	100	120	150	200	250	300
30	3,85	3,30	2,90	2,65	2,20	1,65	1,30	1,10
40	4,40	3,85	3,40	3,10	2,70	2,25	1,80	1,50
50	4,95	4,45	3,90	3,60	3,15	2,60	2,25	1,85
60	5,45	4,90	4,40	4,00	3,50	3,00	2,60	2,25
80	6,50	5,85	5,40	4,90	4,30	3,65	3,15	2,80
100	7,50	6,70	6,15	5,50	5,00	4,25	3,70	3,30
120	8,35	7,50	6,80	6,40	5,60	4,80	4,20	3,80

Megengedett terhelés-táblázat*

Egy 0,5 mm vastagságú külső acéllappal, és 0,5 mm vastagságú belső acéllappal rendelkező panel két támasztéka közötti távolság legnagyobb garantált értékei (l), egyenletesen elosztott terhelés esetén (p).



G (mm)	Terhelés (daN/m ²)							
	60	80	100	120	150	200	250	300
30	3,60	3,05	2,70	2,45	2,00	1,50	1,20	1,00
40	4,10	3,60	3,20	2,90	2,50	2,05	1,65	1,35
50	4,65	4,15	3,65	3,30	2,90	2,40	2,05	1,70
60	5,15	4,65	4,15	3,70	3,25	2,75	2,35	2,05
80	6,10	5,50	5,00	4,55	4,00	3,40	2,95	2,55
100	6,85	6,30	5,75	5,15	4,70	3,95	3,45	3,05
120	7,75	7,00	6,40	5,95	5,25	4,50	3,90	3,50



G (mm)	Terhelés (daN/m ²)							
	60	80	100	120	150	200	250	300
30	3,95	3,35	3,00	2,70	2,20	1,65	1,30	1,10
40	4,50	3,95	3,50	3,20	2,75	2,25	1,80	1,50
50	5,10	4,55	4,00	3,65	3,20	2,64	2,25	1,85
60	5,65	5,10	4,55	4,05	3,60	3,05	2,60	2,25
80	6,70	6,05	5,50	5,00	4,40	3,75	3,25	2,80
100	7,55	6,95	6,35	5,65	5,15	4,35	3,80	3,35
120	8,55	7,70	7,05	6,55	5,80	4,95	4,30	3,85

* A társaság fenntartja a jogot, hogy saját termékeit bármikor, előzetes egyeztetés nélkül megváltoztassa, vagy a szükségesnek vélt fejlesztést azokon elvégezze.